

削る、磨くが同時に進行！作業効率UP！

用途に応じて自在に使える！



樹脂用 ゴム砥石

ABRASIVE RUBBER POINT
FOR RESIN

美しい
仕上がり

手触りで分かる
極上の仕上げ

「樹脂溶け防止」「目詰まり防止」を徹底追求！
プロ仕様の樹脂に最適化した専用ゴム砥石。



樹脂の熱変形、
目詰まりを抑制

熱による樹脂変形を抑え、
削り粉の目詰まりを
抑えます。



複雑な曲面にも
フィットしやすい

優れた弾性と
柔軟性で、様々な形状に
馴染みます。



深い傷、
削り過ぎを防止

柔らかなゴム素材だから
デリケートな樹脂面を
守ります。

3Dプリンタ出力品に
微細なバリ取りから研磨まで


アクリル、塩ビ等の素材に
バリ取り、研磨、寸法調整

ディスプレイや製品意匠類に
透明樹脂の研磨


医療製品や電子部品に
微細な研削、研磨作業

美しい仕上がりこだわったバリ取り&研磨の実力

【バリ取り】ワーク材質：ABS樹脂

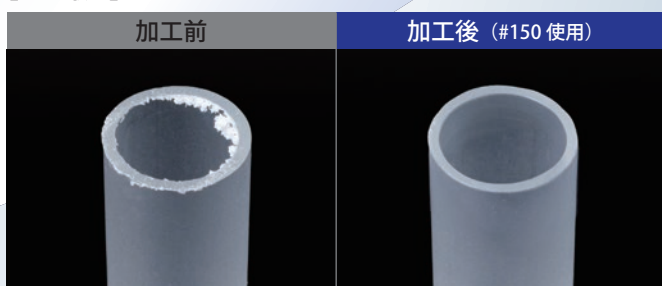

【研磨】ワーク材質：アクリル樹脂

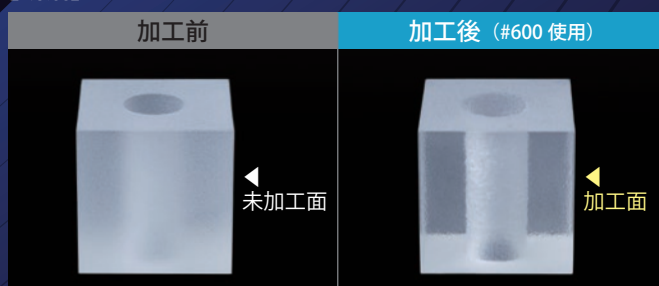

樹脂用ゴム砥石

推奨ハンドピース

M213

M113

電動グラインダー推奨回転数




5,000~10,000rpm

低回転でのご使用により、高い耐久性を維持します。

1Pack

10Pieces

Shank $\phi 3.0$



MAX 15,000rpm

#80	#150	#600
DB3601	DB3602	DB3603

〈砥粒〉

#80	#150	#600
C砥粒		GC砥粒

〈適合素材〉

アクリル

塩ビ


MCナイロン

ABS樹脂

その他の豊富なラインナップ! 樹脂加工推奨センタンツール!

セラミックカッター

BC7000シリーズ



スリーブコレット
PA2001

▲コレットチャック(Φ3.0)を交換せずにΦ2.34軸のツールを使用できます。

●超硬に近い硬度のジルコニア素材。放熱効果に優れ、樹脂加工に最適。快適な作業が可能です。

総合カタログ
P163



ユニポリッシュ

DE2000シリーズ




●砥粒コーティングを施したナイロン不織布を圧縮成形した弾性砥石。樹脂加工に相性の良い素材です。

総合カタログ
P223



軸付き綿バフ ソフト/ハード

GA4700シリーズ



●積層綿布が樹脂にしっかりとフィットし、極上の光沢美を実現。現場の声から生まれたハイブリッド綿バフ。

専用カタログ
ダウンロード



⚠ 注意事項

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。
オーバーハング13mm以内、また表示してある最高回転数以下の条件でブレがないことを確認のうえ、ご使用ください。

ミニター株式会社

本社 〒130-0026 東京都墨田区両国3-21-1
大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町2-4-2
名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-9-15
九州出張所 〒830-0048 福岡県久留米市梅満町48-3

MINITOR CO., LTD. JAPAN
21-1 Ryogoku 3-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-0026 JAPAN
Phone. 03(6630)5800 FAX. 03(6630)5795

<https://www.minitor.co.jp>

TEL.03-6630-5800 FAX.03-6630-5795
TEL.06-6531-5300 FAX.06-6531-5417
TEL.052-331-5222 FAX.052-331-5223
TEL.06-6531-5300 FAX.06-6531-5417

ミニター

