

V I 6 1 球形バイス

取扱説明書

この使用前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、内容を十分に理解された上で、実際にご使用ください。
 この取扱説明書は、作業中はいつも手元に置いてご使用ください。
 本製品は弊社品質基準に合格しておりますが、輸送途中などで製品にキズや変形が生じるおそれがあります。ご使用の際は、事前に点検してください。

1.  **注意** この欄は「障害を負う可能性が想定される」内容です。

- ① 可動部に指などを挟まないようにして下さい。ケガをする可能性があります。
- ② 確実に手に持って移動させてください。重く、底が丸くなっており、運びにくいので、落とすとケガをしたり、物を壊す可能性があります。
- ③ この取扱説明書に書かれていない使用方法を行う場合に必要な安全に対する配慮は、全てご自分の責任でお願いします。
- ④ 水平な平面に設置してください。重いので斜面では転がる可能性があります危険です。

2. 本製品の用途及び特長

- ① 本製品は両開き球形バイスです。ゴム台の上で自由な角度でご使用頂けます。
- ② 口金はV溝を採用していますので、丸棒もクランプできます。
- ③ 金型仕上など小物の仕上作業に最適です。

3. 寸法

球の直径	:	1 0 6 mm
高さ	:	1 4 0 mm
重量	:	6 k g
口金の幅	:	4 8 mm
口金の開き	:	4 0 mm
口の深さ	:	4 4 mm

4. 各部の名称

- (a) 口金
- (b) 調節ネジ
- (c) ゴム台
- (d) 締付けハンドル



5. ご使用の前に

- ① 上下に分割しないで下さい。ガタつきの原因となります。
- ② キズつきやすい加工物を挟む場合は、注意して挟んで下さい。
- ③ 水平な平面に設置して下さい。重いので斜面では転がる可能性があり危険です。

6. 使用方法


- ① 締付けハンドル（d）を左右どちらかの調整ネジ（b）の溝にはめこみ回転させる。両開きですので、左右どちらかの調整ネジ（b）を回転させても同じです。
- ② 口金（a）が開いたら、加工物の中に入れる。
- ③ 締付けハンドル（d）を加工物がグラつかない程度まで回転させ、口金を締めます。

7. 保守点検

口金（a）の開きが悪くなりましたら、調整ネジにグリスを塗布し、動きを滑らかにして下さい。

8. 特殊形状のワーク固定例

特殊形状のワークを固定することが可能になります。
頭部に六角穴付きボルトを使用してワークを固定します。

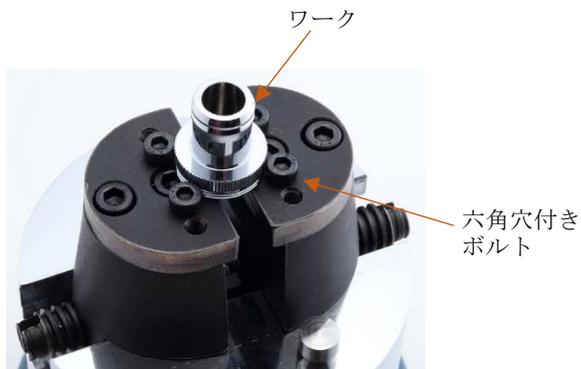

三二一株式会社

本社 〒130-0026 東京都墨田区両国3-21-1 ☎ 03-6630-5800 FAX 03-6630-5795
大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町2-4-2 ☎ 06-6531-5300 FAX 06-6531-5417
名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-9-15 ☎ 052-331-5222 FAX 052-331-5223