


スパイラルホールブラシ U型


のご紹介

突き当り面のダメージを軽減!

通常のスパイラルホールブラシに比べ
突き当り面のダメージが少ないです。

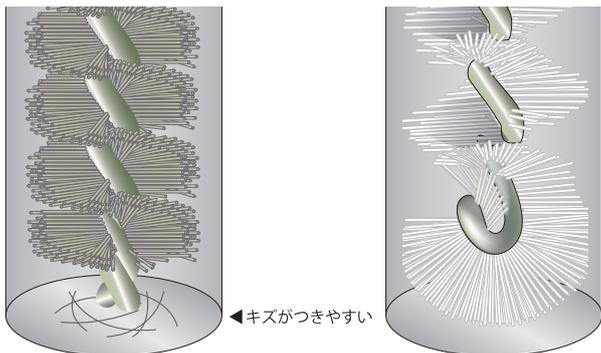

スパイラルホールブラシ スパイラルホールブラシ U型

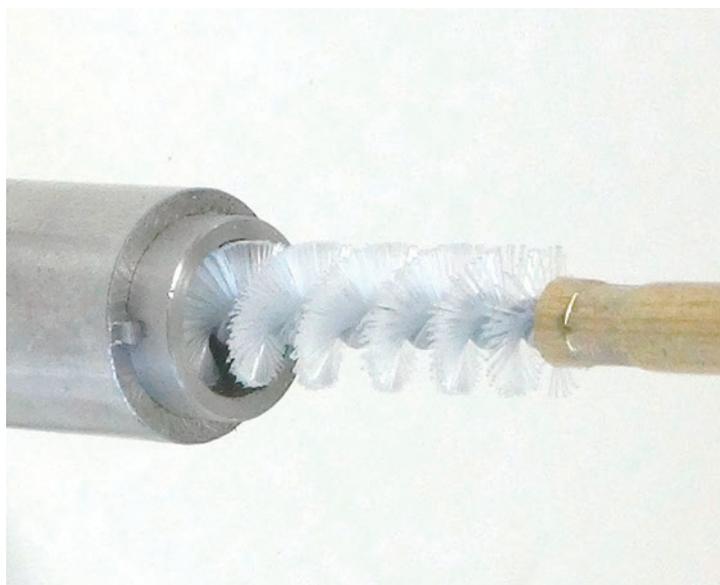

用途

- ◆ドリル穴径・タップ穴径・口元エッジのバリ取り、クリーニング
- 炭素工具鋼・炭素鋼・高速度鋼等の硬質鉄金属
- ねずみ鋳鉄・ステンレス・一般鋼等の軟質鉄金属
- 真鍮・アルミニウム・銅・鉛・亜鉛等の非鉄金属
- 樹脂・石膏・木材・グラスファイバー等の非金属

特徴


- 先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。
- 穴口元エッジ、穴内周面、交差穴のバリ取り、面取りに最適なブラシです。

1Pack

1 Piece

スパイラルホールブラシ U型

Shank ϕ 6.0

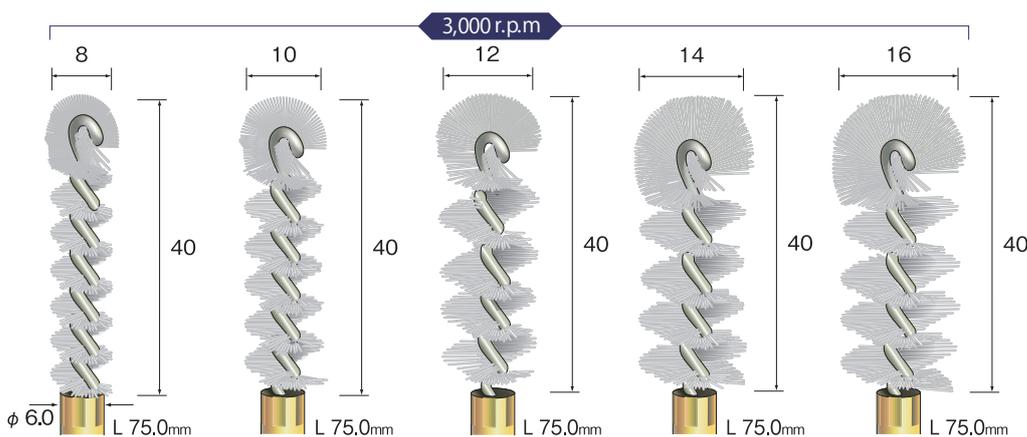

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------------------------------|---------|---------|
| ナイロン Nylon 線径 Wire Size | FD 1901 | FD 1902 | ★FD 1903 ϕ 0.2mm | FD 1904 | FD 1905 |
| ナイロン Nylon 線径 Wire Size | FD 1911 | FD 1912 | FD 1913 ϕ 0.3mm | FD 1914 | FD 1915 |
| 砥粒入りナイロン Nylon Abrasive 線径 Wire Size / 粒度 Grit Size | FD 1921 | FD 1922 | FD 1923 ϕ 0.45mm / #500 | FD 1924 | FD 1925 |
| 砥粒入りナイロン Nylon Abrasive 線径 Wire Size / 粒度 Grit Size | FD 1931 | FD 1932 | FD 1933 ϕ 0.3mm / #600 | FD 1934 | FD 1935 |

ミニター株式会社

本社 〒130-0026 東京都墨田区両国 1-16-3 ☎ 03-3633-7181 FAX 03-3633-7186
 大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町 2-4-2 ☎ 06-6531-5300 FAX 06-6531-5417
 名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山 1-9-15 ☎ 052-331-5222 FAX 052-331-5223
 岐阜工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 4-10 ☎ 0574-63-5671 FAX 0574-63-5675

●ご用命は